

LIFTEC

ステンレス チェーンスリング 《標準セット》



■ 1本つり標準セット スリングフックタイプ

型 式	使用荷重(t)	チェーン 線径(mm)	リーチ L寸法(m)	重 量 (kg)
S-HSK05	0.4	5.0	1.5	1.4
S-HSK07	0.8	7.0	1.5	2.8
S-HSK10	1.4	10.0	1.5	4.7
S-HSK13	2.0	13.0	2.0	10.0
S-HSK16	4.0	16.0	2.0	15.5



■ 2本つり標準セット スリングフックタイプ

型 式	使用荷重(t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン 線径(mm)	リーチ L寸法(m)	重 量 (kg)
D-HSK05	0.6	5.0	1.5	2.3
D-HSK07	1.3	7.0	1.5	4.6
D-HSK10	2.4	10.0	1.5	8.9
D-HSK13	3.4	13.0	2.0	19.7
D-HSK16	6.9	16.0	2.0	30.0



■ 3本つり標準セット スリングフックタイプ

型 式	使用荷重(t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン 線径(mm)	リーチ L寸法(m)	重 量 (kg)
T-HSK05	1.0	5.0	1.5	4.2
T-HSK07	2.0	7.0	1.5	8.1
T-HSK10	3.6	10.0	1.5	15.0
T-HSK13	5.1	13.0	2.0	31.9
T-HSK16	10.3	16.0	2.0	47.7



■ 4本つり標準セット スリングフックタイプ

型 式	使用荷重(t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン 線径(mm)	リーチ L寸法(m)	重 量 (kg)
Q-HSK05	1.0	5.0	1.5	5.1
Q-HSK07	2.0	7.0	1.5	10.4
Q-HSK10	3.6	10.0	1.5	19.9
Q-HSK13	5.1	13.0	2.0	40.6
Q-HSK16	10.3	16.0	2.0	60.1



■ スペアパーツ スペアピン&ブッシュ

型 式	カップリング型式
SP-05	CK-05
SP-07	CK-07
SP-10	CK-10
SP-13	CK-13
SP-16	CK-16



■ スペアパーツ ラッチセット

型 式	適用フック型式
SF-05	HSK-05
SF-07	HSK-07
SF-10	HSK-10
SF-13	HSK-13
SF-16	HSK-16

●仕様及び寸法は予告なく変更することがあります



LIFTEC

ステンレス チェーンスリング 《 構成金具 》




S ステンレス チェーン

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	寸法(mm)				重量(kg/m)
			D	P	A	B	
S-005	0.4	5.0	5	16	7.5	17.5	0.56
S-007	0.8	7.0	7	21	10.3	24.3	1.1
S-010	1.6	10.0	10	30	14.7	34.7	2.2
S-013	2.5	13.0	13	39	17.5	43.5	3.8
S-016	4.0	16.0	16	48	24	56	5.7



CK カップリング

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)				重量(kg)
			ℓ	B	G	K	
CK-05	0.4	5.0	36	12.7	6.5	35	0.05
CK-07	0.8	7.0	54	16.2	9	50	0.12
CK-10	1.6	10.0	74	24	13	69	0.33
CK-13	2.5	13.0	94	28	16.7	86	0.70
CK-16	4.0	16.0	104	39	21.0	106	1.22




AK マスターリンク

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)		金具寸法(mm)			重量(kg)
		1本つり	2本つり	ℓ	C	D	
AK-13	1.0	7	5	110	60	13	0.3
AK-16	1.6	10	7	110	60	16	0.5
AK-18	3.0	13	10	133	76	18.8	0.8
AK-22	5.0	16	13	154	91	22	1.5
AK-26	7.0	16	16	181	101.5	26.6	2.3
AK-32	10.0	—	16	195	113	32	3.9




VAK マスターリンク サブアッセンブリー

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)				重量(kg)
			3本, 4本つり	ℓ	F	C	
VAK-05	1.0	5.0	151	110	60	13	0.6
VAK-06	2.0	5.0	189	133	78	18.8	1.2
VAK-07	3.0	7.0	225	154	90	22.8	2.2
VAK-10	5.0	10.0	265	181	101	27	3.4
VAK-13	7.0	13.0	312	195	113	32	6.0
VAK-16	10.0	16.0	396	256	139	36	10.0



HSK スリングフック

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)							重量(kg)	
			ℓ	D	O	E	F	G	H		K
HSK-05	0.4	5.0	79	30	21.5	20.5	8	14	20	68	0.2
HSK-07	0.8	7.0	103	38.2	27.5	24	11.5	19	27	88	0.5
HSK-10	1.4	10.0	125	47.5	32	31	14	25	33	108	1.0
HSK-13	2.0	13.0	154	57	41	38.5	17	29.5	40	130	1.9
HSK-16	4.0	16.0	173	64	45	46	22	37	51	155	3.0

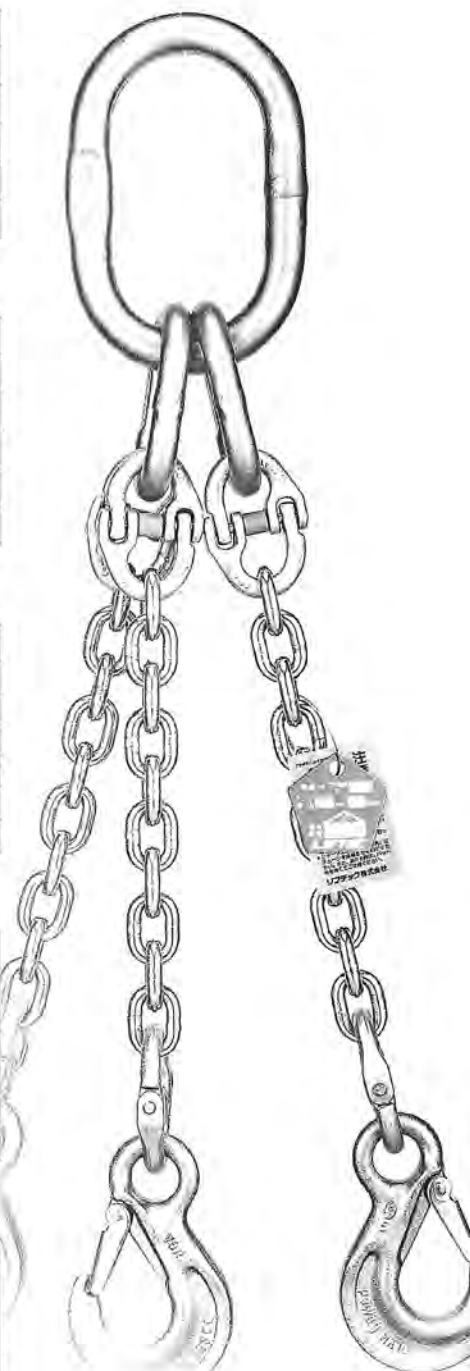

●仕様及び寸法は予告なく変更することがあります

