


## ■ステンレスチェーン

●材質:ステンレスSUS304 一般用レギュラーチェーン

品番	使用線径 d m/m	内長 P m/m	内巾 W m/m	m当り重量kg/m 計算重量	耐力テスト付チェーン				耐力テスト無しチェーン	
					使用荷重 (WLL)		耐力荷重 (PL)		使用荷重 (参考値)	
					kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
1.2-A	1.2	7.7	3	0.026					10	0.10
1.4-A	1.4	7.3	3.2	0.038					15	0.15
1.6-A	1.6	16.8	5	0.040					20	0.20
2-A	2	12	3.5	0.075	40	0.39	80	0.78	30	0.29
2.5-A	2.5	14	4.5	0.115	80	0.78	160	1.57	60	0.59
3-A	3	19	5	0.153	120	1.18	240	2.35	100	0.98
3-B	3	24	5	0.146	120	1.18	240	2.35	100	0.98
4-A	4	20	6	0.282	200	1.96	400	3.92	170	1.67
4-B	4	26	6.5	0.266	200	1.96	400	3.92	170	1.67
5-A	5	20	8	0.493	350	3.43	700	6.86	250	2.45
5-B	5	27	8	0.429	350	3.43	700	6.86	250	2.45
5.5-A	5.5	24	10	0.595	400	3.92	800	7.84	300	2.94
5.5-B	5.5	30	8	0.530	400	3.92	800	7.84	300	2.94
6-A	6	24	9	0.694	500	4.90	1,000	9.80	350	3.43
6-B	6	31	9	0.633	500	4.90	1,000	9.80	350	3.43
7-A	7	26	11	0.940	700	6.86	1,400	13.72	450	4.41
7-B	7	37	10	0.82	700	6.86	1,400	13.72	450	4.41
8-A	8	32	12	1.24	900	8.82	1,800	17.64	600	5.88
8-B	8	38	12	1.15	900	8.82	1,800	17.64	600	5.88
9-A	9	36	14	1.55	1,100	10.78	2,200	21.56	800	7.84
9-B	9	39	13	1.52	1,100	10.78	2,200	21.56	800	7.84
10-A	10	40	15	2.0	1,400	13.72	2,800	27.44	900	8.82
11-A	11	44	17	2.4	1,600	15.68	3,200	31.36	1,000	9.80
12-A	12	48	18	3.0	1,800	17.64	3,600	35.28	1,300	12.74
13-A	13	52	20	3.4	2,000	19.60	4,000	39.20	1,500	14.70
16-A	16	64	24	5.1	2,500	24.50	5,500	53.90	2,000	19.60
19-A	19	76	29	7.2	3,000	29.40	7,500	73.50	2,500	24.50
22-A	22	88	33	9.6	4,000	39.20	10,000	98.00	3,000	29.40
25-A	25	100	38	12.5	7,250	71.05	14,500	142.10		
28-A	28	112	42	15.7	8,250	80.85	16,500	161.70		
30-A	30	120	45	18	9,750	95.55	19,500	191.10		
32-A	32	128	48	20.5	10,500	102.90	21,000	205.80		



## ■規格チェーン

材質:ステンレスSUS304

●短鎖環(ショートチェーン)〈JIS F2106相当〉


品番	使用線径 d m/m	内長 P m/m	内巾 W m/m	m当り重量 kg/m 計算重量	耐力テスト付チェーン				耐力テスト無しチェーン	
					使用荷重 (WLL)		耐力荷重 (PL)		使用荷重 (参考値)	
					kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
6-S	6	18	9	0.8	500	4.90	1,000	9.80	350	3.43
8-S	8	24	12	1.4	900	8.82	1,800	17.64	600	5.88
9-S	9	27	14	1.8	1,100	10.78	2,200	21.56	800	7.84
10-S	10	30	15	2.2	1,400	13.72	2,800	27.44	900	8.82
11-S	11	33	17	2.7	1,600	15.68	3,200	31.36	1,000	9.80
13-S	13	39	20	3.7	2,000	19.60	4,000	39.20	1,500	14.70
16-S	16	48	24	5.6	2,500	24.50	5,500	53.90	2,000	19.60
19-S	19	57	29	7.8	3,000	29.40	7,500	73.50	2,500	24.50
22-S	22	66	33	10.6	4,000	39.20	10,000	98.00	3,000	29.40
25-S	25	75	38	13.6	7,250	71.05	14,500	142.10	5,000	49.00

定尺は1本30mです。



### ●水中ポンプ脱着用チェーン

SUS304・316・316L

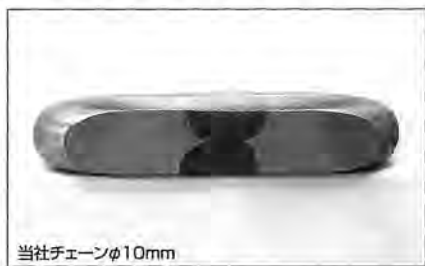

当社チェーンφ10mm


#### 完全溶接

当社の水中ポンプ用チェーンは完全溶接です。  
また、お客様仕様に基づき、全数引張試験検査を行います。



#### 引張試験機

製作例

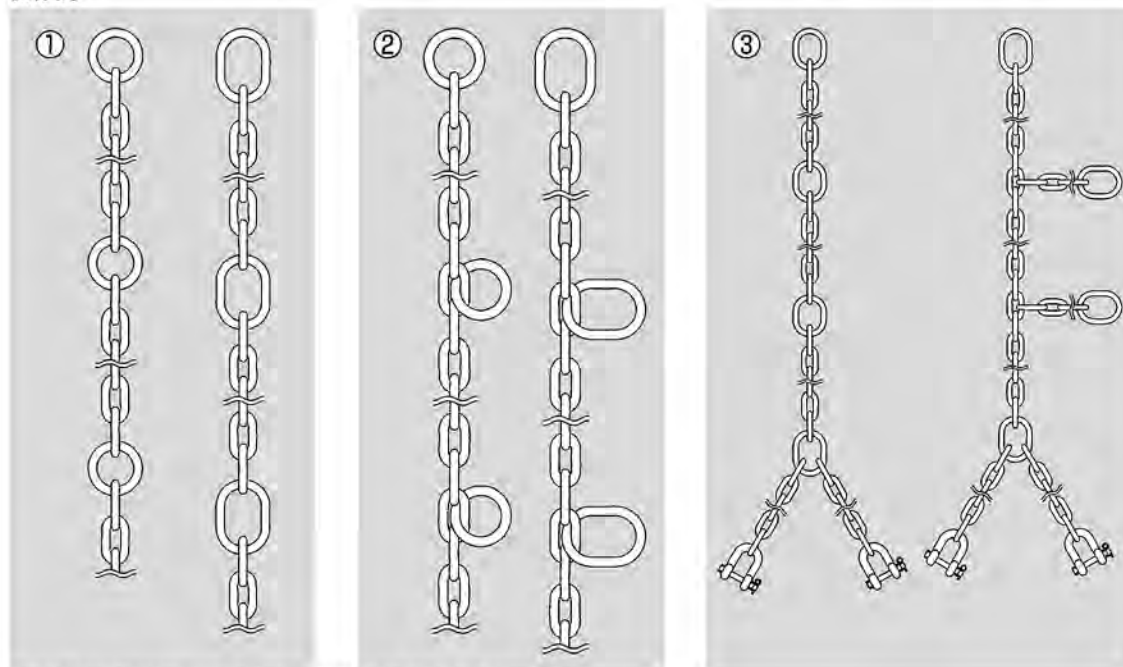


- ご注文の際は、図面もしくは寸法等をご連絡下さい。
- 引張試験証明等は、ご注文時にご請求下さい。

### ●金具付チェーン

当社金具を組み合わせてのご注文も承っております。

製作例

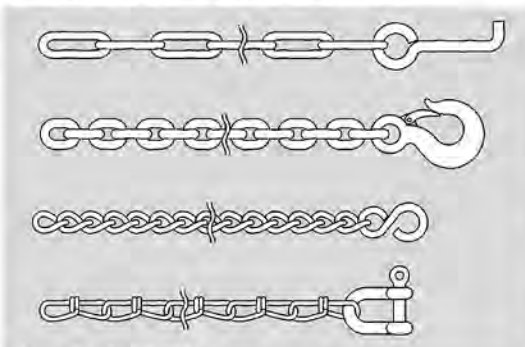

ステンレスチェーン+アンカー

ショートチェーン+重量フック

マンテルチェーン+Sカン

ビクターチェーン+シャックル

その他の組み合わせもご照会下さい。

受注生産のため納期をご確認下さい。

# チューブ保護チェーン

チェーンと接する対象物に傷がつかない

チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげる



## ステンレス チェーン(一般用レギュラーチェーン)

チェーン材質: ステンレス SUS304  
チューブ素材: PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)

チューブ色	品番	チェーン 使用線径d m/m	チェーン 内径P m/m	チェーン 内径W m/m	チェーン m当り重量 kg/m 計算重量	耐力テスト無しチェーン 使用荷重(参考値)		1m当り 価格(円)	最長製作 可能寸法 (m)	樹脂片肉厚 (mm)
						kgf	kN			
透明	1.2HA-C	1.2	7.7	3	0.028	10	1.10	900	500	0.6
	1.4HA-C	1.4	7.3	3.2	0.038	15	0.15	1,000	500	0.6
	1.6HA-C	1.6	16.8	5	0.04	20	0.20	1,100	400	0.8
	2HA-C	2	12	3.5	0.075	30	0.29	1,300	400	0.8
	2.5HA-C	2.5	14	4.5	0.115	60	0.59	1,400	350	1.0
	3HB-C	3	24	5	0.146	100	0.98	1,500	350	1.3
	4HB-C	4	26	6.5	0.266	170	1.67	2,200	300	1.3
	5HB-C	5	27	8	0.429	250	2.45	2,500	300	1.3
	6HB-C	6	31	9	0.633	350	3.43	3,500	300	1.3
8HB-C	8	38	12	1.15	600	5.88	6,500	210	1.3	

チューブ色	品番	チェーン 使用線径d m/m	チェーン 内径P m/m	チェーン 内径W m/m	チェーン m当り重量 kg/m 計算重量	耐力テスト無しチェーン 使用荷重(参考値)		1m当り 価格(円)	最長製作 可能寸法 (m)	樹脂片肉厚 (mm)
						kgf	kN			
カラー (赤・黄・青・ 黒・オレンジ・ 緑)	1.2HA-X	1.2	7.7	3	0.028	10	0.10	1,100	500	0.6
	1.4HA-X	1.4	7.3	3.2	0.038	15	0.15	1,200	500	0.6
	1.6HA-X	1.6	16.8	5	0.04	20	0.20	1,350	400	0.8
	2HA-X	2	12	3.5	0.075	30	0.29	1,600	400	0.8
	2.5HA-X	2.5	14	4.5	0.115	60	0.59	1,700	350	1.0
	3HB-X	3	24	5	0.146	100	0.98	1,900	350	1.3
	4HB-X	4	26	6.5	0.266	170	1.67	2,700	300	1.3
	5HB-X	5	27	8	0.429	250	2.45	3,000	300	1.3
	6HB-X	6	31	9	0.633	350	3.43	4,200	300	1.3
8HB-X	8	38	12	1.15	600	5.88	7,500	210	1.3	

※チューブのカラー指定は、品番のXの部分に 赤=R 黄=Y 青=B 黒=BK オレンジ=OR 緑=GRを入れて下さい。

透明チューブ保護チェーンは  
常時在庫しております。透明以外のチューブの  
カラーは別途納期と価格をご照会下さい。

使用用途は  
様々!  
例えば...

ひたたくりからカバンを守るために



大切なバイクを傷つけないために



自転車の盗難防止のために



公園施設や遊具の安全柵に



電車の中にもチューブ保護チェーン!!



バイク・自転車の駐輪場の設備に




価格には消費税は含まれておりません。

## アルミ アルミカラーチェーン

チェーン材質: アルミ合金(アルマイト付)  
チューブ素材: PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)

チューブ色	品番	チェーン 使用線径d m/m	チェーン 内径P m/m	チェーン 内径W m/m	チェーン m当り重量 kg/m 計算重量	使用荷重(参考値)		1m当り 価格(円)	最長製作 可能寸法 (m)	樹脂片肉厚 (mm)
						kgf	kN			
透明	3HALC-X	3	24	5	0.049	25	0.25	1,900	30	1.3
	3HALDX	3.5	27.5	6	0.067	40	0.39	2,500	30	1.3
	4HALC-X	4	30	6.5	0.09	60	0.59	2,700	30	1.3
	5HALC-X	5	33	8.5	0.14	140	1.37	3,000	30	1.3
	6HALDX	6	36	10	0.22	180	1.76	4,200	30	1.3

※アルミカラーチェーンのカラー指定は、品番のXの部分に ゴールド=G シルバー=S ブルー=B グリーン=GR レッド=R レモンイエロー=Y ピンク=P ブラウン=BN ブラック=BKを入れて下さい。



製品安全データシート提出可能


ご注文はお客様のご希望寸法(1m以上)にてカットいたします。  
1m未満の場合は別途お見積りいたします。  
ご注文時、納期をご確認下さい。







丸リンク  
Round Ring



○は通常在庫品 /は製作不可  
空欄のサイズについてはご照会ください。

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D \ L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
R-1	1	○	○	○												
R-1.5	1.5	○	○	○												

品番	D \ L	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
R-2	2		○	○	○	○	○	○	○						
R-2.5	2.5		○	○	○		○		○						
R-3	3		○	○	○	○	○		○						
R-4	4		○	○	○	○	○	○	○	○					
R-5	5		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
R-6	6	/			○	○	○	○	○		○	○		○	
R-7	7	/	/					○							
R-8	8	/	/					○	○		○				
R-9	9	/	/						○						
R-10	10	/	/	/					○						

内径100mm以上も製作可能です。ご照会ください。

品番	D \ L	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R-11	11	/						○									
R-12	12	/	/					○									
R-13	13	/	/					○									
R-16	16	/	/						○								

内径150mm以上も製作可能です。ご照会ください。

品番	D \ L	100	110	120	130	140	150	160	170	175	180	190	200	210	250	300	350
R-19	19						○										
R-22	22	/								○							
R-25	25	/	/	/	/								○				
R-28	28	/	/	/	/										○		
R-32	32	/	/	/	/	/									○		

内径350mm以上も製作可能です。ご照会ください。

線径32mm以上、SUS316、316Lについてもご照会ください。

● ご注文の方法 ●

品番と内径(L)をご指定下さい。


例: R-3-20の場合

線径(D)3mm 内径(L)20mm となります。

R-5 内径毎  
引張試験結果(耐力荷重)


■ R-5-35参考使用荷重  
— 近似曲線

同線径でも内径により使用荷重がいちじるしく異なります。



価格には消費税は含まれておりません。

丸リンク以外に、親子リンク、溶接なし、切りっぱなし、四角・三角・D型等も製作できます。

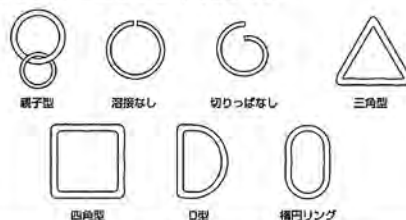


リンクの組み合わせも出来ます。





楕円リンク  
Oval Link



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1)(mm)

品番	D	P	W	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RO-3	3	19	6	3	70	0.69	150	20	1879
RO-4	4	26	12	8	90	0.88	180	20	1880
RO-5	5	28	16	14	150	1.47	300	20	1881
RO-6	6	31	18	23	250	2.45	380	20	1882
RO-8	8	50	30	62	350	3.43	620	20	1883
RO-9	9	50	32	81	500	4.90	950	10	1884
RO-10	10	60	40	122	600	5.88	1,200	10	1885
RO-11	11	70	45	167	650	6.37	1,660	10	1886
RO-12	12	80	50	223	750	7.35	2,440	10	1887
RO-13	13	85	60	283	850	8.33	3,140	10	1888
RO-16	16	100	60	490	1350	13.23	5,830	5	1889
RO-19	19	100	60	722	1500	14.70	9,790	5	1890
RO-22	22	110	66	1048	2000	19.60	16,950	5	1891

ご注文の方法

- 1.レギュラー品をご注文の時…品番をご指定下さい。  
例:RO-5の場合 線径(D)5mm、内長(P)28mm、内巾(W)16mmとなります。
- 2.レギュラー品以外をご注文の時…品番と内長(P)と内巾(W)をご指定下さい。  
例:RO-5(30-15)の場合 線径(D)5mm、内長(P)30mm、内巾(W)15mmとなります。


レギュラー品以外の参考使用荷重は、内長(P)、内巾(W)により異なります。

※上記以外のサイズもご照会下さい。

価格には消費税は含まれておりません。



Dリンク  
D Link



材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A	B	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RD-3-15	3	15	12	3	20	0.20	120	20	585
RD-3-20	3	20	17	4	20	0.20	130	20	586
RD-3-25	3	25	22	5	20	0.20	140	20	587
RD-4-20	4	20	17	8	40	0.39	180	20	588
RD-4-25	4	25	22	9	40	0.39	200	20	589
RD-4-30	4	30	27	10	40	0.39	210	20	590
RD-4-35	4	35	32	12	40	0.39	230	20	591
RD-5-25	5	25	22	14	60	0.59	280	20	592
RD-5-30	5	30	27	16	60	0.59	300	20	593
RD-5-35	5	35	32	19	60	0.59	330	20	594
RD-5-40	5	40	37	23	60	0.59	350	20	595
RD-5-45	5	45	42	24	60	0.59	370	20	596
RD-5-50	5	50	43	27	60	0.59	400	20	597
RD-6-45	6	45	42	38	80	0.78	650	20	598
RD-6-50	6	50	47	43	80	0.78	700	20	599
RD-6-55	6	55	52	46	80	0.78	760	20	600

※上記以外のサイズもご照会下さい。



アイプレート  
Eye Plate (square)



材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IP-4	4	25	16	28	18	16	10	11.5	3	2	12.5	7	0.07	350	20	2188
IP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	15	4.2	2.5	23	15	0.16	540	20	039
IP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	19	5.2	2.5	35	20	0.20	700	20	040
IP-8	8	39	25	50	35	32	21	22	5.2	3	65	30	0.29	1,100	20	041
IP-9	9	42	27	58	43	37	24	28	5.2	4	105	60	0.59	1,700	10	770
IP-12	12	54	35	75	56	47.8	31	36	5.8	4.8	224	120	1.18	2,700	10	771
IP-14	14	60	40	85	65	57	38	40	8	5	327	400	3.92	4,800	5	2196
IP-16	16	65	40	95	70	65	43	45	10	6	473	600	5.88	6,900	5	2197

※IP-14、16は「座ぐりなしタイプ」です。








**ダイヤモンドアイ**  
Eye Plate (diamond)

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
DI-5	5	37	24	59	46	22	12	14	4.2	3	38	15	0.15	810	20	045
DI-6	6	40	27	64	51	25	14	18	4.2	3	43	20	0.20	1,020	20	046
DI-8	8	50	34	80	65	33	20	21	5.2	3	76	30	0.29	1,400	10	047




**ダイヤモンドアイ丸カン**  
Eye Plate (diamond) w/ring

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
DIR-5	5	30	37	24	59	46	2.2	3	50	15	0.15	1,160	20	048
DIR-6	6	35	40	27	64	51	2.5	3	68	20	0.20	1,530	20	049
DIR-8	8	45	50	34	80	65	3.3	3	142	30	0.29	2,590	10	050




**ラウンドアイ**  
Eye Plate (round)

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
RI-5	5	33	19	20	12.5	14	4.2	2.5	21	15	0.15	580	20	051
RI-6	6	40	23	25.5	17	19	5.2	2.5	34	20	0.20	720	20	052
RI-8	8	50	29	32	21	23	5.2	3	69	30	0.29	1,200	20	053



**ラウンドアイ丸カン**  
Eye Plate (round) w/ring

材質：ステンレス SUS304

(mm)


品番	D	L	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
RIR-5	5	30	33	19	20	4.2	2.5	39	15	0.15	1,070	20	054
RIR-6	6	40	40	23	25.5	5.2	2.5	67	20	0.20	1,320	20	055
RIR-8	8	50	50	29	32	5.2	3	144	30	0.29	1,870	10	056

価格には消費税は含まれておりません。



株式会社

サカイリフテック ☎(052)331-5381(代) FAX(052)332-5685



### パッドアイ Pad Eye

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用質量 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
PD-3	3	9	27	22	11.8	7	9.5	2.2	1.8	4	3	0.03	310	20	523
PD-4	4	12	36	28.5	15.8	10	12.5	3.2	1.8	8	7	0.07	380	20	524
PD-5	5	15	45	35	19.5	12.5	14	4.2	2	15	15	0.15	580	20	066
PD-6	6	20	60	46	25	17	18	5.2	2	27	20	0.20	720	20	067
PD-8	8	26	80	60	32	21	23	5.2	3	67	30	0.29	1,200	20	068
PD-9	9	32	100	73	38	25	25	6.2	3	104	60	0.59	1,600	10	069
PD-12	12	35	120	90	51.8	35	40	8	4.8	238	120	1.18	2,750	10	2472

※PD-12は「座ぐりなしタイプ」です。




NEW

(価格改定日 H28.1) (mm)

PD-5H	5	15	45	35	30	23	14	4.2	2	18	15	0.15	700	20	2234
PD-6H	6	20	60	46	48	40	18	5.2	2	38	20	0.20	850	20	2348


※PD-5H, 6Hは、スーパーロングSカンが掛けやすくなりました。



### パッドアイ丸カン Pad Eye w/ring

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	d	T	weight (g)	参考使用質量 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
PDR-3	3	25	9	27	22	11.8	2.2	1.8	9	3	0.03	600	20	525
PDR-4	4	30	12	36	28.5	15.8	3.2	1.8	19	7	0.07	700	20	526
PDR-5	5	30	15	45	35	19.5	4.2	2	31	15	0.15	970	20	070
PDR-6	6	40	20	60	46	26	5.2	2	60	20	0.20	1,200	20	071
PDR-8	8	50	26	80	60	32	5.2	3	142	30	0.29	1,800	10	072
PDR-9	9	60	32	100	73	38	6.2	3	211	60	0.59	2,700	10	073



### オープンパッドアイ Open End Pad Eye



材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	h	d	S	T	weight (g)	参考使用質量 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
OPD-5	5	15	45	35	20	13	4.2	10	2	14	10	0.10	580	20	074
OPD-6	6	20	60	46	26	18	5.2	14	2	26	15	0.15	720	20	075
OPD-8	8	26	80	60	32.5	21.5	5.2	16	3	63	20	0.20	1,200	20	076
OPD-9	9	32	100	73	38	26	6.2	19	3	93	30	0.29	1,600	10	077

価格には消費税は含まれておりません。




株式会社

サカイリクテック

☎(052)331-5381(代) FAX(052)332-5685






**スナップフックA型** (リング付)  
Spring Hook w/grommet

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
A-4	4	45	22	7	5.5	9	30	0.29	700	20	800
A-5	5	53	26	7	6	18	60	0.59	750	20	089
A-6	6	61	31.5	9	7.5	29	80	0.78	900	20	090
A-7	7	70	36	9.5	8	46	100	0.98	1,140	20	091
A-8	8	80	40	11	10	68	120	1.18	1,350	20	092
A-10	10	102	50	13	14	132	150	1.47	2,160	10	093
A-11	11	120	60	17	16	193	200	1.96	3,300	10	094
A-12	12	140	68	21	16	265	250	2.45	4,070	10	095




**環付スナップフックNA型** (リング付)  
Spring Hook w/grommet and tube



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
NA-6	6	61	31.5	6.5	7.5	35	100	0.98	1,160	20	2270
NA-8	8	80	40	8.5	10	76	150	1.47	1,800	20	2271
NA-10	10	102	50	11	14	147	200	1.96	2,700	10	2272




**スナップフックB型**  
Spring Hook



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
B-3S	3	38	19	6	4.5	7	4	10	0.10	550	20	1862
B-4	4	45	22	7	4.5	6.5	9	30	0.29	550	20	801
B-5	5	53	26	7	5.5	8	17	60	0.59	600	20	096
B-6	6	61	31.5	9	6.5	9	28	80	0.78	750	20	097
B-7	7	70	36	9.5	8	11	43	100	0.98	930	20	098
B-8	8	80	40	11	9	12	66	120	1.18	1,100	20	099
B-10	10	102	50	13	11	16	131	150	1.47	1,800	10	100
B-11	11	120	60	17	14	19	193	200	1.96	2,900	10	101
B-12	12	140	68	21	13	19	261	250	2.45	3,600	10	102



**環付スナップフックNB型**  
Spring Hook w/tube



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
NB-6	6	61	31.5	6.5	6.5	9	34	100	0.98	1,050	20	2273
NB-8	8	80	40	8.5	9	12	74	150	1.47	1,470	20	2274
NB-10	10	102	50	11	11	16	146	200	1.96	2,380	10	2275

価格には消費税は含まれておりません。



株式会社

サカイリフテック


☎(052)331-5381(代)

FAX(052)332-5685





スナップフックC型  
2-Latch Chain Catch




材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	W	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
C-5	6	72	28	9	8	13	4.3	33	20	0.20	900	20	529
C-6	7	82	31	11	9	15	5	43	30	0.29	1,060	20	103
C-8	8	98	39	14	13	19	6.5	78	60	0.59	1,430	20	530



スナップフックCO型  
Spring Hook "CO" type





材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	W	d	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
CO-5	6	80	25	14	10	6	5	40	30	0.29	870	20	2074

価格には消費税は含まれておりません。



カラビナ  
"KARABINA" Spring Hook






材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	TYPE	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
K-1	環なし	10	90	36	21	153	135	1.32	5,000	10	150
K-2	環付	10	90	36	19	164	215	2.11	6,000	10	151




カラビナジュニア  
"KARABINA" Spring Hook Jr.



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	TYPE	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
KJR-1	環なし	10	80	30	16	133	135	1.32	2,940	10	1016
KJR-2	環付	10	80	30	15	140	215	2.11	3,570	10	1017






**プチカラビナ (スタンダード型)**  
"PUCHI-KARABINA" Snap Hook

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)


品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
P-3	3	25	10	6	4	8	0.08	500	20	2119
P-4	4	38	13	7	9	20	0.20	600	20	1256
P-5	5	58	16	9	22	60	0.59	750	20	152
P-6	6	66	19	11	37	80	0.78	900	20	153
P-8	8	74	20	10	74	120	1.18	1,320	20	154
P-10	10	88	28	14	142	150	1.47	2,200	10	155



**プチカラビナ (環付)**  
"PUCHI-KARABINA" w/tube

材質：ステンレス SUS304 (mm)


品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
P-4B	4	38	13	6	11	23	0.23	940	20	2106
P-5B	5	57	16.5	8	24	70	0.69	1,430	20	2107
P-6B	6	65	19	9	42	90	0.88	1,980	20	2108
P-8B	8	74	22.5	10	80	140	1.37	2,530	20	2109
P-10B	10	89	26.5	10	153	180	1.76	3,600	10	2110



**プチカラビナ (ハズレ止め付)**  
"PUCHI-KARABINA" Snap Hook w/spring

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	S	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
						(kgf)	(kN)			
PK-4	4	40	12	7	10	20	0.20	720	20	2104
PK-5	5	57	16	10	23	60	0.59	880	20	156
PK-6	6	66	19	11	38	80	0.78	1,100	20	157
PK-8	8	74	20	10	76	120	1.18	1,600	20	158
PK-10	10	88	28	13	145	150	1.47	2,640	10	159



**プチカラビナ (リング付)**  
"PUCHI-KARABINA" Snap Hook w/grommet

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	W	S	d	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
PL-5	5	56	16	10	14	23	60	0.59	880	20	160
PL-6	6	65	18	11	16	39	80	0.78	1,100	20	161
PL-8	8	74	20	10	17	75	1.18	1,600	20	162	
PL-10	10	90	26	13	23	145	1.47	2,640	10	163	

価格には消費税は含まれておりません。









### リングキャッチ (レギュラータイプ) Quick Link

材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H28.1) (mm)



品番	D	S	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	E	参考使用荷重		SUS304		SUS316		入数	
							(kgf)	(kN)	価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.		
SH-2	2	3.5	21	8	7	2.2	2	8	0.08	630	2168	/	20	
SH-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4	15	0.15	660	187	990	2299	20
SH-3	3	5.5	29	10	8.5	3.3	6	30	0.29	690	168	1,040	2300	20
SH-4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	11	50	0.49	750	169	1,130	2301	20
SH-5	5	8.5	42	13	11.5	5.4	20	80	0.78	850	170	1,280	2302	20
SH-6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	32	150	1.47	950	171	1,430	2303	20
SH-8	8	10.5	62	17	15	8.5	72	350	3.43	1,700	172	/	/	20
		9.5								2,550	2304			
SH-9	9	11.5	67	20	18	9.5	101	500	4.90	2,280	173	/	/	20
SH-10	10	13	76	22	20	10.5	139	700	6.86	3,100	174	/	/	10
SH-11	11	14	85	24	22	11.6	179	800	7.84	3,800	175	/	/	10
SH-13	13	16	96	27	25	14	283	1000	9.80	5,000	176	7,500	2305	10
SH-16	16	18	118	34	30.5	19.4	572	1500	14.70	13,200	532	/	/	5
SH-19	19	23.5	142	41	38	21.5	880	2000	19.60	25,000	1471	/	/	5

両ネジタイプ



### DCリングキャッチ DC Quick Link

チェーンを通し

1~2山を  
手で回した

ねじ山が見えなくなるまで  
モンキーレンチ・プライヤー  
等でねじ込みます。



スパナ等で六角ナットを締込むことにより、  
人の力で容易に開かない仕組みになっています。


材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	S	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	E	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
DC-5	5	8	42	13	11.5	5.4	20	80	0.78	1,100	20	2136
DC-6	6	9	49	15	13.5	6.5	32	150	1.47	1,200	20	2137

両ネジタイプ

※取り外しの際は、潤滑油等をご使用下さい。

※一度外して、再使用の場合の荷重保証はいたしかねます。




### 強力リングキャッチ Strong Quick Link

通常のリングキャッチより捻径を太くし強度を向上しました。

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	E	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SHK-8	8	61	19	15	10.8	9	79	550	5.39	1,650	20	2150
SHK-10	10	77	23.5	20.5	12.5	13	153	900	8.82	2,900	10	2151

両ネジタイプ



### 口広リングキャッチ Quick Link, wide opening

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	S	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	E	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	(kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SHL-5	5	10	47	13	11.5	5.5	22	80	0.78	1,050	20	184
SHL-6	6	12	56	15	13.5	6.5	35	150	1.47	1,170	20	185
SHL-8	8	16	73	19	17	8.5	83	350	3.43	2,100	20	186

両ネジタイプ

価格には消費税は含まれておりません。






ハズレ止め付 ハズレ止めなし

### 重量フック (鍛造製)

Forged Cargo Hook, heavy w/safety latch

ハズレ止め付 材質: ステンレス SUS304 (mm)

品番	H	L	D	S	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
JF-0.32TA	85	16	8.5	17	16	259	320	3.14	5,520	10	1831
JF-0.5TA	100	21	11	18	17	390	500	4.90	7,440	10	731
JF-1TA	121	25	13	22	20	740	1000	9.80	9,720	5	732
JF-2TA	149	35	16	30	25	1300	2000	19.60	21,000	5	733
JF-3TA	179	41	19	35	30	2200	3000	29.40	32,000	3	1659




ハズレ止めなし 材質: ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	H	L	D	S	E	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
JF-0.32T	85	16	8.5	21	16	247	320	3.14	4,500	10	1830
JF-0.5T	100	21	11	21	17	380	500	4.90	6,600	10	728
JF-1T	121	25	13	22	20	730	1000	9.80	9,240	5	729
JF-2T	149	35	16	37	25	1280	2000	19.60	15,950	5	730
JF-3T	179	41	19	42	30	2180	3000	29.40	23,100	3	1658



### 半丸シャックル

Half-round Screw Pin D-Shackle




材質: ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	B	d	t	F	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
RS-5	5	21	12	12	2.5	5	M-5	13	90	0.88	420	20	222
RS-6	6	25	14	14	3	6.5	細目ネジ M-6	21	120	1.18	500	20	223
RS-8	8	33	17	17	4	7.5	細目ネジ M-8	39	200	1.96	720	20	224



### 沈み半丸シャックル

Oval Sink Pin type Half-round D-Shackle



※使用方法  
六角レンチを使用。

材質: ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	B	d	t	F	捻径	レンチサイズ	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
										(kgf)	(kN)			
RC-5	5	21	12	12	2.5	5	M-5	4	13	90	0.88	460	20	225
RC-6	6	25	14	14	3	6.5	細目ネジ M-6	4	21	120	1.18	560	20	226
RC-8	8	33	17	17	4	7.5	細目ネジ M-8	5	40	200	1.96	790	20	227

※六角レンチを別途ご用意下さい。

価格には消費税は含まれておりません。








### ネジシャックル Screw Pin D-Shackle



材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H28.1) (mm)

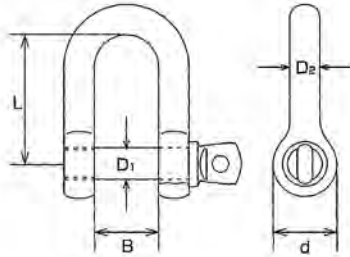

品番	D1	D2	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		SUS304		SUS316		入数
								(kgf)	(kN)	価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
SP-4	4	4	16	8	8	M-4	7	50	0.49	400	246			20
SP-5	5	5	20	10	10	M-5	15	90	0.88	460	247	690	1983	20
SP-6	6	6	24	12	12	M-6	23	170	1.67	500	248	750	1259	20
SP-7	7	7	28	14	14	W-5/16	40	200	1.96	630	249	950	1589	20
SP-8	8	8	32	16	16	W-5/16	60	250	2.45	700	250	1,050	1260	20
SP-9	9	9	36	18	18	W-3/8	83	300	2.94	760	251	1,140	1590	20
SP-10	10	10	40	20	20	W-3/8	113	350	3.43	1,030	252	1,550	1261	10
SP-12	12	12	48	24	24	W-1/2	200	420	4.12	1,270	253	1,900	1262	10
SP-13	13	13	52	26	26	W-1/2	290	500	4.90	1,800	254	2,700	1263	10
SP-16	16	16	64	32	32	W-5/8	450	800	7.84	3,680	255	5,520	1591	5
SP-19	19	19	76	38	38	W-3/4	780	1000	9.80	5,600	256	8,400	1592	5
SP-22	22	22	88	44	44	W-7/8	1344	1500	14.70	8,400	257	12,600	1593	5
SP-25	25	25	100	50	50	W-1	1700	2000	19.60	12,600	258	18,900	1594	5
SP-28	28	28	112	56	60	M-30	2600	2500	24.50	22,500	2089	33,800	2091	1
SP-32	35	32	128	64	72	M-36	4280	3200	31.36	33,500	2090	50,300	2092	1


※SP-5以上はSUS316型も在庫にございます。ご注文の際は、品番の前か後に「SUS316」とご指定下さい。

※SP-4、5はつばなし、SP-6には両方あります。※SP-4は、ピンのつまみ部分に穴なし。



### 沈みシャックル Oval Sink Pin type D-Shackle


材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)



品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
CS-4	4	16	8	8	M-4	7	50	0.49	440	20	667
CS-5	5	20	10	10	M-5	13	90	0.88	520	20	573
CS-6	6	24	12	12	M-6	22	170	1.67	550	20	574
CS-7	7	28	14	14	W-5/16	37	200	1.96	700	20	238
CS-8	8	32	16	17	W-5/16	57	250	2.45	770	20	239
CS-9	9	36	18	18	W-3/8	75	300	2.94	850	20	240
CS-10	10	40	20	20	W-3/8	104	350	3.43	1,200	10	241
CS-12	12	48	24	24	W-1/2	188	420	4.12	1,460	10	242
CS-13	13	52	26	26	W-1/2	228	500	4.90	2,040	10	243
CS-16	16	64	32	32	W-5/8	428	800	7.84	4,030	5	244
CS-19	19	76	38	38	W-3/4	774	1000	9.80	6,300	5	245
CS-22	22	85	44	47	W-7/8	1200	1500	14.70	9,500	5	1126
CS-25	25	100	50	50	W-1	1590	2000	19.60	14,000	5	1282



### ロングネジシャックル Long Screw Pin D-Shackle



材質：ステンレス SUS304 (mm)


品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
							(kgf)	(kN)			
SPL-4	4	32	8	8	M-4	11	50	0.49	640	20	633
SPL-5	5	40	10	10	M-5	20	90	0.88	700	20	634
SPL-6	6	48	12	12	M-6	34	170	1.67	760	20	635
SPL-8	8	64	16	16	W-5/16	82	250	2.45	1,000	20	636
SPL-10	10	80	20	20	W-3/8	160	350	3.43	1,550	10	637
SPL-12	12	96	24	24	W-1/2	275	420	4.12	2,400	10	638

※SPL-4のみ、ピンのつまみ部分に穴なし。





### A型シンブル Thimble A type




材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	T	A	B	使用ロープ径	weight (g)	SUS304		入数	コード No.
							価格(円)/個	コードNo.		
KSA-6	16	36	6	8	6	16	500	20	1242	
KSA-8	22	48	8	10	8	34	610	20	1243	
KSA-9	25	51	9	11	9	44	810	20	1244	
KSA-10	28	58	10	13	10	57	970	20	1245	
KSA-12	34	68	12	15	12	104	1,330	20	1246	
KSA-14	38	78	14	17	14	149	2,200	10	1247	
KSA-16	44	92	16	20	16	247	3,000	10	1248	



### ライトシンブル Thimble, Light type




材質：ステンレス SUS304・SUS316

(mm)

品番	D	L	A	B	使用ロープ径	weight (g)	SUS304		SUS316		入数
							価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
KR-2	8	17	2.5	4	2	1	90	416	140	2315	20
KR-3	9	17	3.5	5	3	2	100	417	150	2316	20
KR-4	10	19	4.5	6	4	3	110	418	170	2317	20
KR-5	13	21	5.5	7	5	4	130	419	200	2318	20
KR-6	15	25	7	9	6	7	150	420	230	2319	20
KR-8	20	35	9	12	8	19	200	421	300	2320	20
KR-10	25	42	12	15	10	27	300	422	450	2321	20



### ワイヤークリップ Wire Rope Clip U.S. Fed type



材質：ステンレス SUS304・SUS316

(価格改定日 H28.1) (mm)


品番	D	W1	A	B	H	L	T	W2	捻径	使用ロープ径	weight (g)	SUS304		SUS316		入数	
												価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.		
WC-1.5	1.5	2	10	10	7.5	15	9	4.5	M-2	1.5	3	3	470	426		20	
WC-2	2.5	3	14	14.5	11.5	17	10	6.5	M-3	2	3	10	480	427		20	
WC-3	2.5	3.5	16	15	12.7	21	13	8.5	M-3	3	3	11	520	428	780	2456	20
WC-4	3.5	4.5	19	18	14	23	14	10.5	M-4	4	3	19	570	429	860	2432	20
WC-5	4.4	5.5	22	20	15	28	15	12	M-5	5	3	26	630	430	950	2433	20
WC-6	5.3	6.5	27	22	17.5	34	19	14	M-6	6	3	42	770	431	1,160	2434	20
WC-8	7.1	8.5	34	28	20.7	43	23	17.5	M-8	8	4	83	1,140	432	1,710	2435	20
WC-9	9	9.5	40	31	22.3	53	30	21	M-10	9	4	128	1,575	433	2,370	2473	20
WC-10	9	10.5	43.5	34.5	23.7	52	33	21	M-10	10	4	155	1,800	434	2,700	2474	10
WC-12	10.6	12	50	39	27.5	63	33	25.6	M-12	12	4	235	2,550	435	3,830	2475	10
WC-14	10.6	14	52	45	31	68	37	28.6	M-12	14	4	285	3,300	436	4,950	2476	10
WC-16	12.6	17	60	48	35	80	41	30	M-14	16	4	408	4,500	437	6,750	2477	10
WC-19	12.6	20	62	53	39	85	47	35	M-14	19	5	478	6,000	438	9,000	2478	6
WC-22	14	23	72	62	46	96	57	41	W-5/8	22	5	720	7,560	439	11,350	2479	6

Uボルトのみも扱っております。P30をご参照下さい。

価格には消費税は含まれておりません。








### プレスワイヤークリップ Stamped Wire Rope Clip

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	A	B	H	L	T	W	t	捻径	使用 ロープ径 (mm)	Weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
PWC-3	2.8	14	7.5	8	20	12	8	1	M-3	3	4	200	20	2349
PWC-4	3.5	19	10	10.5	22	12	10	1.5	M-4	4	9	220	20	2350
PWC-5	4.4	22	12	12	26	16	11.5	2	M-5	5	15	240	20	2351
PWC-6	5.3	26	13	15	34	18	14	2	M-6	6	26	370	20	2352
PWC-8	7.1	31	17	19	41	23	17	2.5	M-8	8	54	500	20	2353



### 枠式ターンバックル (フック&フック) Turnbuckle, frame type Hook/Hook

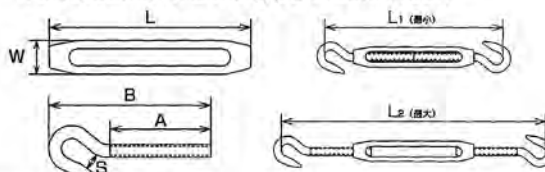

材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H28.1) (mm)


品番	L	W	A	B	S	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	捻径	Weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	SUS304		SUS316		入数	
											価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.		
TB-3H	45	8.5	20	37.5	4.5	74	98	M-3	10	15	0.15	790	1731		20	
TB-4H	57	13	28	50	6	92	128	W-3/16	27	40	0.39	910	378		20	
NEW TB-4HM	57	13	30	52	6	97	135	M-4	22.5	40	0.39	910	2554		20	
TB-5H	70	14	35	60	7	115	160	W-3/16	41	50	0.49	1,020	379	1,530	2281	20
NEW TB-5HM	70	14	35	60	7	115	160	M-5	46	50	0.49	1,020	2552		20	
TB-6H	90	19	45	75	9	141	200	W-1/4	96	80	0.78	1,250	380	1,880	2282	20
TB-8H	120	21	60	100	10	180	260	W-3/16	180	120	1.18	2,270	381	3,400	2283	20
TB-9H	150	26	75	120	13	230	330	W-3/8	300	160	1.57	3,030	382	4,550	2284	10
TB-12H	200	34	100	156	17	290	440	W-1/2	640	400	3.92	5,070	383	7,600	2285	10
TB-16H	250	40	120	195	19	370	540	W-5/8	1250	600	5.88	9,870	384	14,800	2286	5
TB-19H	300	56	140	220	20	430	620	M-20	2400	700	6.86	17,400	385	26,100	2287	5

※TB-5H以上はSUS316製も  
在庫がございます。  
ご注文の際には、品番の前か後に  
「SUS316」とご指定下さい。

※TB-4H, 5H(ブネジ)は、なくなり次第廃番となります。



### 枠式ターンバックル 外れ止め付 (フック&フック) Turnbuckle, frame type w/stopper Hook/Hook

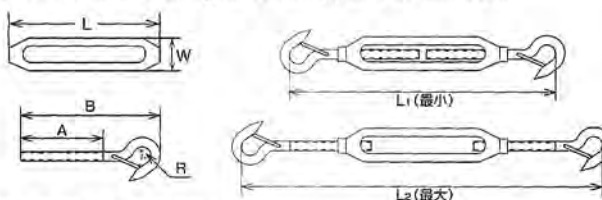

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	L	W	A	B	R	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	捻径	Weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	SUS304		SUS316		入数
											価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.	
TB-6HK	90	19	48	81	2.5	155	213	W-1/4	100	80	0.78	1,630		20	1352
TB-8HK	120	21	65	105	2.5	210	280	W-5/16	195	120	1.18	2,950		20	1353
TB-9HK	150	26	81.5	130	4	250	356	W-3/8	310	160	1.57	3,940		10	1354
TB-12HK	200	34	100	166	6	330	460	W-1/2	680	400	3.92	5,580		10	1355


従来の枠式ターンバックル  
(フック&フック)  
の外れ止め付きです。

※六角ナット付 ※TB-6HKのみSUS316製もございます。ご照会下さい。





枠式ターンバックル (アイ&アイ)  
Turnbuckle, frame type Eye/Eye

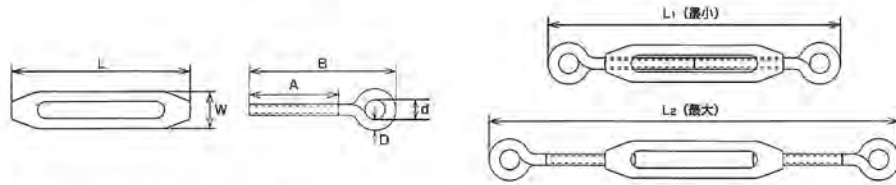

材質：ステンレス SUS304・SUS316 (価格改定日 H28.1) (mm)


品番	L	W	D	d	A	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	SUS304		SUS316		入数	
												価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.		
TB-3E	45	8.5	2.6	7.5	22	40	80	108	M-3	10	40	0.39	870	1732		20	
TB-4E	57	13	4	10	28	52	105	143	W-3/16	28	120	1.18	1,000	386		20	
NEW TB-4EM	57	13	3.4	10	28	50	100	138	M-4	23.5	120	1.18	1,000	2553		20	
NEW TB-5E	70	14	4	10	35	60	120	165	W-3/16	45	130	1.27	1,120	387	1,680	2288	20
TB-5EM	70	14	4.2	10	35	60	120	165	M-5	48	130	1.27	1,120	2551		20	
TB-6E	90	19	5.5	10	45	74	150	205	W-1/4	98	200	1.96	1,380	388	2,070	2289	20
TB-8E	120	21	7	14	60	95	190	280	W-5/16	195	300	2.94	2,500	389	3,750	2290	20
TB-9E	150	26	8.3	15	75	122	245	345	W-3/8	300	450	4.41	3,340	390	5,010	2291	10
TB-12E	200	34	11	21	100	155	300	470	W-1/2	660	700	6.86	SUS304		SUS316		10
													5,580	391			
				19	160										8,370	2292	
TB-16E	250	40	14.5	25	120	183	360	540	W-5/8	1280	900	8.82	10,900	392	16,350	2293	5
TB-19E	300	56	18	28	135	221	470	660	M-20	2500	1300	12.74	19,140	393	28,710	2294	5

※TB-5E以上はSUS316製も  
在庫がございます。  
ご注文の際は、品番の前か後に  
「SUS316」とご指定下さい。

※TB-4E, 5E(ブネシ)は、なくなり次第廃番となります。




枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)  
Turnbuckle, frame type Bar/Bar

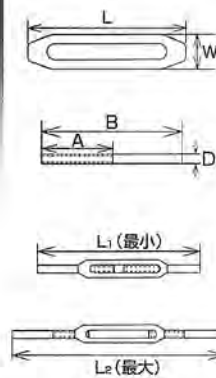

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	W	A	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個		入数	コード No.
											価格(円)/個	コードNo.		
TB-3S	2.6	45	8.5	22	40	80	109	M-3	10	40	0.39	710	20	1733
TB-4S	3.5	57	13	28	60	126	163	M-4	21	120	1.18	820	20	1734
TB-5S	4	70	14	35	80	160	210	W-3/16	41	130	1.27	920	20	566
TB-6S	5	90	19	45	100	200	270	W-1/4	73	200	1.96	1,130	20	567
TB-8S	7	120	21	60	120	240	330	W-5/16	142	300	2.94	2,000	20	568
TB-9S	8	150	26	75	140	280	390	W-3/8	280	450	4.41	2,730	10	569
TB-12S	11	200	30	95	160	330	480	W-1/2	590	700	6.86	4,560	10	570

枠式ターンバックル A&A  
Turnbuckle, frame type Arm & Arm



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	L	W	A	B	H	T	d	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	参考寸法 (mm)	価格(円)/個		入数	コード No.
														価格(円)/個	コードNo.		
TB-5A	70	14	40	55	11	12	6.4	100	155	W-3/16	49	130	1.27	φ6	1,340	20	1538
TB-6A	90	19	50	70	15	16	8.4	125	190	W-1/4	113	200	1.96	φ8	1,690	20	1539
TB-8A	120	21	66	90	19	20	10.4	160	250	W-5/16	215	300	2.94	φ10	3,060	20	1540
TB-9A	150	26	83	110	23.8	24	12.3	200	330	W-3/8	352	450	4.41	φ12	4,100	10	1541



シャックルなどを組み  
合わせて使用できます。

※六角ナット付


価格には消費税は含まれておりません。







プーリーブロック (スイベル・ベケ付)  
Pulley Block (Stainless Blocks)

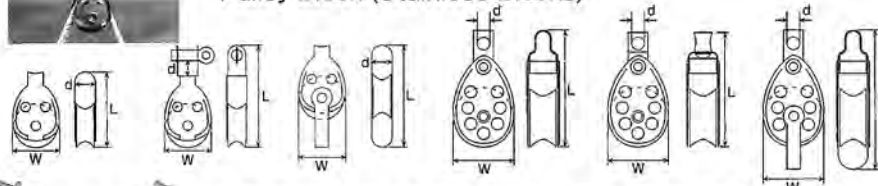

材質：枠ステンレス SUS304 シープ：プラスチック (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	L	W	d	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
PB-25	25	1	7.5	45.5	28.5	10	5~7φ	21	30	0.29	730	20	1425
PB-35	35	1	9.5	72.5	37	6	8~10φ	46	50	0.49	1,400	20	1426

<スイベル> (価格改定日 H28.1) (mm)


品番	車径	車数	車溝幅	L	W	d	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
PBS-25	25	1	7.5	63	28.5	10	5~7φ	30	25	0.25	1,170	20	1427
PBS-35	35	1	9.5	71	37	6	8~10φ	49	40	0.39	1,760	20	1428

<ベケ付> (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	L	W	d	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
PBK-25	25	1	7.5	64	28.5	10	5~7φ	27	30	0.29	1,170	20	1429
PBK-35	35	1	9.5	87	37	6	8~10φ	52	50	0.49	1,760	20	1430



ナイロンプーリー (フック・アイ)  
Nylon Pulley Block

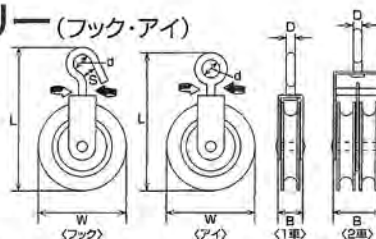

材質：枠ステンレス SUS304 シープ：ナイロン (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	タイプ	車径W	車数	車溝幅	D	L	d	B	S	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
PB-65H	フック	66	1	9	6	115	13	19	9	~φ9	75	75	1.320	20	1338	
PB-65E	アイ	66	1	9	6	108	13	19		~φ9	76	76	1.390	20	1339	
PB-65EW	アイ・2車	66	2	9	6	125	14	35		~φ9	147	147	2.160	10	1340	



豆ブロック  
"MAME" Block

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	A	B	C	D	L	L <sub>2</sub>	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
MB-20	20	1	7	23	18	10	4	59	12	~φ6	52	40	0.39	2,420	10	1118
MB-25	25	1	10	30	23	15	6	82.5	19	~φ9	140	70	0.69	2,970	10	1119
MB-25W	25	2	10	30	45	16	6	84.5	19	~φ9	200	70	0.69	4,510	5	1271
MB-32	32	1	11	36	26	13.5	7	93	19	~φ10	200	120	1.18	3,630	10	1120
MB-32W	32	2	11	36	49	15	7	95	19	~φ10	320	120	1.18	5,500	5	1272
MB-38	38	1	12	42	27	13.5	7	102	19	~φ11	275	160	1.57	4,600	6	1121
MB-38W	38	2	12	42	51	15	7	103	19	~φ11	465	160	1.57	6,840	3	1273
MB-50	50	1	16	54	30	20	8	127	26	~φ15	340	240	2.35	6,050	6	1122
MB-50W	50	2	16	54	56	20	8	128	26	~φ15	560	240	2.35	8,960	3	1274

<ベケ付> 材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	車径	車数	車溝幅	D <sub>2</sub>	H	d	使用ロープ径	weight (g)	weight (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格(円)/個	入数	コード No.
MBK-20	20	1	7	4.5	11.5	6	~φ6	56	40	0.39	3,080	10	1266
MBK-25	25	1	10	6	19	11	~φ9	136	70	0.69	3,850	10	1267
MBK-25W	25	2	10	5	16	13	~φ9	223	70	0.69	5,940	5	1275
MBK-32	32	1	11	6	19	11	~φ10	205	120	1.18	4,620	10	1268
MBK-32W	32	2	11	5	16	13	~φ10	341	120	1.18	7,060	5	1276
MBK-38	38	1	12	6	19	15	~φ11	290	160	1.57	5,940	6	1269
MBK-38W	38	2	12	6	19	17.5	~φ11	485	160	1.57	9,090	3	1277
MBK-50	50	1	16	6	19	15	~φ15	358	240	2.35	7,840	6	1270
MBK-50W	50	2	16	6	19	18	~φ15	566	240	2.35	12,080	3	1278

\*A・B・C・D・Lは上記と同様のサイズです。

価格には消費税は含まれておりません。

